

Wiper 3 Piscina, hidromasaje y spa



Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua

Aplicaciones

Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico en alúmina-grafito.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Uniones incluidas 2".

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protector térmico incorporado.
Servicio continuo.

Limitaciones


Temperatura máxima del agua: 50°C.



Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	100	200	400	500	900	Código	
	1~ 220V	3~ 220V	3~ 440V	1~	3~	[kW]	[HP]			220V	m³/h	6	12	24	30	54
Wiper 3 200	9,6	6	3,5	2	1,9	1,5	2	25	mca	14,5	14,1	12	10	-	206783	206802
Wiper 3 300	11,3	6,6	3,8	2,5	2,3	2,2	3	60		15,5	15,1	14	13	5	206824	206803

Curva de funcionamiento a 3450 rpm

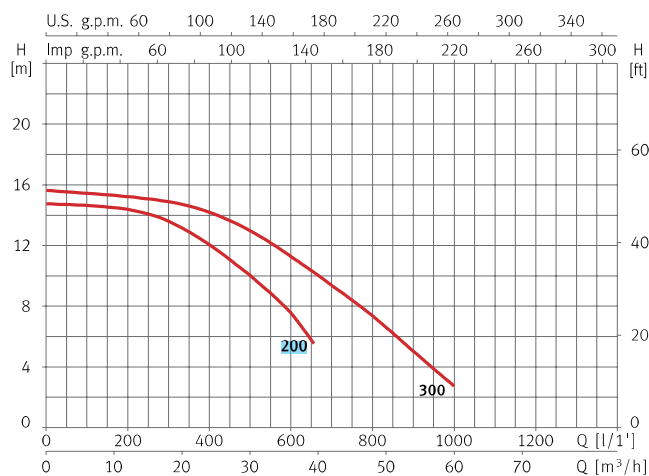

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	Kg
Wiper 3 200	130	299	230	160	120	108	2"	162	108	124	191	29	17
Wiper 3 300	130	299	230	160	120	108	2"	162	108	124	191	29	19

